

プロ仕様 業務用

新発売記念!!
特別価格!!

12,800円(税込)
送料 1,000円 (3本まで同梱可能)
※上記送料は一部離島を除きます

漬け置き時間 15分!!




作業中の様子は右記
のQRコードを携帯で
読み取ってご覧下さい



施工前



施工後

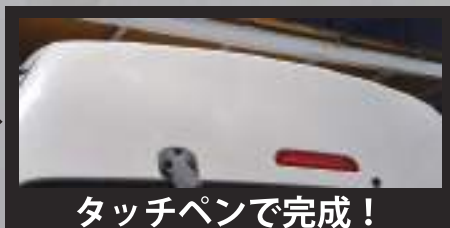

タッチペンで完成!

錆びのシミ取り洗剤

「リセットくん」

まぜるな危険

大容量
タイプ 4ℓ

< 本品は洗車用洗剤として使用することが出来ます! >

錆び取り完了後、残った洗剤を「3~5倍」に希釈して
ボディー全体を洗車するのにお使いください。
ホコリ・排気ガスによる油性の汚れ・水垢・ボディーのくすみを
除去出来ます。

※洗剤を塗り 5 分程度待ってから洗うと効果的です。
※酸性洗剤のため洗剤後は水洗を十分に行ってください



商品名「錆びのシミ取り洗剤 リセットくん」
品番：LS-22V-Y2



洗車前



洗車後

作業中の様子は右記
のQRコードを携帯で
読み取ってご覧下さい



- 錆びのシミ取り洗剤 - リセットくん

注意	まぜるな危険	酸性タイプ(リン酸)
	塩素系の製品(洗剤)と混ぜて使用すると有害なガスが発生して大変危険です。	



< 上手な使い方 >

◎直射日光を避けて、外気温 20℃～ 38℃程度でお使いいただくと効果的です。

< 夏季・冬季に作業する場合の注意事項 >

◎夏季の場合

- ・直射日光を避けて、ボディー表面の温度が高くないことを確認してください。
- ・作業中、高温による乾燥に十分注意してご使用ください。(シミ・色ムラの原因になります)

◎冬季の場合

- ・赤外線ヒーターなどを用いて適度にボディーを温めながら作業していただくと錆取り効果が高まります。

< 使用方法 >

錆びのシミ取りを行う際は「原液」を使用してください。

洗車用洗剤として使用する際は、汚れ具合により「3~5倍に希釈」して使用してください。



◎事前に準備するもの

洗車バケツなど容器を準備し適量の洗剤を用意します。

適当な大きさにペーパータオルをカットして準備します。

※ペーパータオルは必ず白色のものをお使いください。色付きのものを使用すると色うつりする事があります

準備品



※色・柄移り防止
白無地の物を
用意すること

- 1: ペーパータオルを液体(原液)に浸しボディーの錆びた部分に張り付けて 15 分程度待ちます。
- 2: その後、ペーパータオルを剥がし、ブラシを使い錆びた部分を擦り洗い落します。
- 3: 洗剤が残らないよう、よく水で洗い流して錆び落としは完了です。
※錆び取り作業を行った部分が極端に綺麗になる場合、残った洗剤を、3~5 倍に希釈してボディー全体を洗車するのにお使いください。
(洗剤を塗り 5 分程度待ってから洗うと効果的です。)
- ※ボンネットやドアといったパネルを洗うごとに水ですすぐことをお勧めします。
- 4: ボディーに残った水分を乾いた綺麗なタオルで拭きあげてください。
※作業後は手を石鹸でよく洗ってください。

< 使用上の注意 >

【 吸入・飲用不可 】

- ・用途以外には使用しないでください。
- ・他の製品や異物を変質の原因になりますので絶対に混合しないでください。
- ・炎天下やボディーが熱い時はシミや色ムラが発生する恐れがありますので、ボディー表面の温度を下げてから使用してください。
- ・再塗装車や劣化した塗装面へ使用する場合はシミやムラになりやすいので、あらかじめ目立たない個所で異常のないことを確認してから使用してください。
- ※新車でも、変色の起こりやすい塗料があるので使用する際は目立たない場所でお試ください。
- ・屋外または換気の良いところで作業してください。
- ・使用時は飛散した液が目に入らないように保護メガネを使用してください。
- ・使用時は手袋と前掛けなど使用して直接、肌に触れないように使用してください。
- ・炎天下やボディーが熱い時は表面の温度を下げてから使用してください。
- ◎誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせず直ちに水で口をよくすすぎ気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。
- ◎誤って眼に入った場合は、こすらず清水で 15 分以上洗眼し、直ちに医師の診断を受けてください。
- ◎コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は、外して洗眼してください。

< 保管及び廃棄方法 >

保管の際は容器を密閉し、直射日光の当たる所・温度が 40℃以上になる所・凍結する所・水のかかる所・湿気の多い所には置かないで下さい。

希釈した液は保管せず、必ず使い切ってください。

※継続的に製品の外観が着色する場合がありますが、品質には影響ありません。

内容物や容器を廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者業務委託してください。

< 用途 >

本製品は、鉄鋼、ステンレス、真鍮、鋳物他金属用の錆取り剤です。

界面活性剤や溶解剤を配合していますので、塗料、油分、その他泥やほこり等の汚れを落とす洗浄力も有しております。

本製品には、フッ素及びその水溶性無機塩(フッ化水素誘導体)は一切含有していません。

YOSHIO 株式会社 **ヨシオ**

☎ 03-3888-4567 FAX 03-3888-6695
URL http://www.yoshio.net e-mail yoshio@yoshio.net